

产品规格书

白刚玉微粉#1500

白刚玉是以优质铝氧化粉为原料，经电熔提炼结晶而成，纯度高、自锐性好、耐酸碱腐蚀、耐高温、热态性能稳定它硬度略高于棕刚玉，韧性稍低，纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。

化学成分

Al_2O_3	Fe_2O_3	Na_2O	MgO	K_2O	CaO	SiO_2
≥99.38%	≤0.06%	≤0.26%	≤0.01%	≤0.02%	≤0.03%	≤0.03%


物理特性

莫氏硬度	比重	堆积密度	PH 值	耐火度
9.0	≥3.90g/cm ³	1.75–1.95g/cm ³	7.0	2100°C

磨料粒度组成标准及示意图

粒度	D0	D3	D50	D94
#1500	23 以下	20 以下	8.0±0.6	4.5 以上

粒度分布图

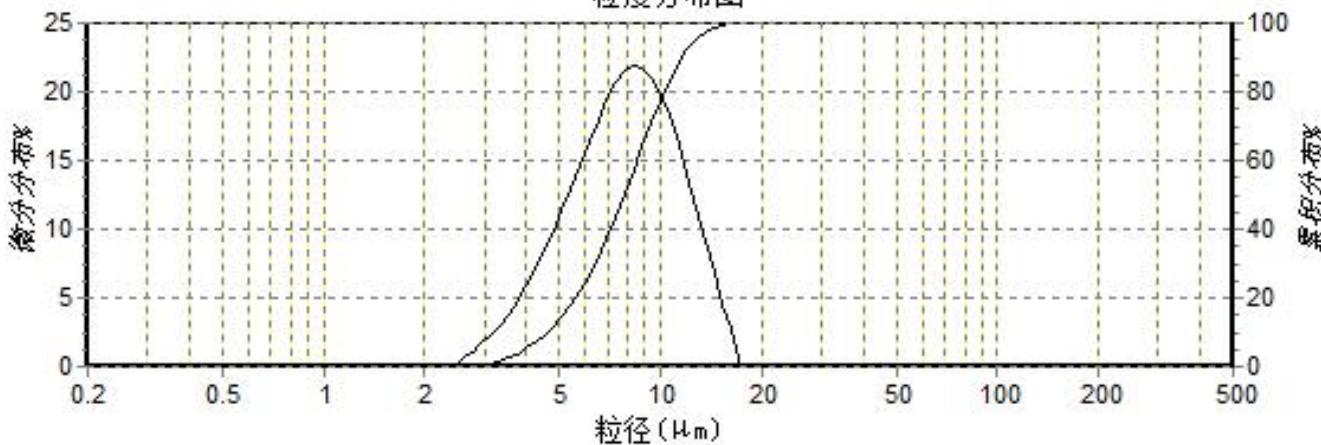



主要用途：

- 喷砂 研磨 抛光等
- 陶瓷釉料，地坪涂料添加剂等
- 磨刀石，研磨石，油石等制品的生产
- 抛光蜡，抛光液，胶粘剂等
- 纽扣，手机壳，擦银棒等抛光研磨液，研磨剂等研磨介质



- 耐磨地坪，耐磨胶粘剂，耐磨层比如玻璃钢耐磨衬板等
- 陶瓷过滤板生产
- 陶瓷分离膜/陶瓷膜/陶瓷平板膜/平板式陶瓷膜/管式陶瓷膜/滤膜/膜组件



- 金刚石砂轮等，金刚石工具干/水磨片，树脂磨片等的生产
- 精密铸造代替锆粉
- 石材线条抛光轮等的生产



包装： 25/20 公斤袋装
25/20 公斤小袋+吨袋
25/20 公斤小袋+托盘

